



オフセットシュレッダー

TSL-P/TKSI/TSP

ブームシュレッダー

エリート/フォックス

シュレッダー

TSE/TFR



ブームモア

エリート／スネーク／フォックス

専門メーカーが作り上げたシンプルで耐久性に優れたブームモア。
最大リーチ幅3.6m～4.95mまでの機種があります。

エリート350/400/450

作業幅 80cm(350) 100cm(400/450)
最大リーチ幅 3.6m(350) 4.2m(400) 4.7m(450)
適応馬力 40Hp～



- オイルクーラーを標準装備
- 操作は電気式ジョイスティックによる簡単操作
- 3枚のモア用ナイフによりきれいな刈り跡
- 軽量でコンパクトな設計

- 油圧衝撃保護装置
(フォックス・スネークモデルのみ)
- アームポジション
左右どちらか選択可能。

スネーク500

作業幅 100cm
最大リーチ幅 4.95m
適応馬力 70Hp～



フォックス450P

作業幅 100cm
最大リーチ幅 4.5m
適応馬力 60Hp～





アームを伸ばした状態でも安定性の良い作業を行うことができます。



スネークシリーズは移動時アームを後方に格納することができます。



フリースイングナイフ
(3枚刃)標準装備
草木用 直径 4 cm以下




ハンマーナイフ
(オプション)
草木用 直径 1 cm以下

切断能力は例示であり、モアの型式、油圧モーター、作業環境に応じて変動があります。

型式	 重量kg	 Rpm PTO回転	 Rpm モア回転数	 HP ポンプ出力	 HP モア部出力	 Lt. オイル量	 適応馬力h p	 トレッド幅cm
エリート 350	470	540	2800	23	20	85	40~50	150
エリート 400	530	540	2800	23	20	85	50~60	160
エリート 450	570	540	2800	23	20	85	50~70	160
フォックス450P	820	540	3000	45	40	190	60~70	160
スネーク 500	850	540	3000	45	40	190	70~90	180

型式	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)	E(cm)	F(cm)	G(cm)
エリート 350	360	300	290	440	230	200	80
エリート 400	420	340	330	480	260	230	100
エリート 450	470	390	350	500	290	250	100
フォックス450P	450	420	340	430	235	170	100
スネーク 500	495	460	350	480	220	320	100

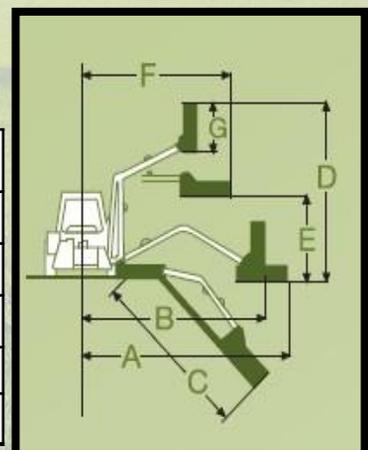

オフセットシュレッダー TSL/TKSI/TSP plusシリーズ



TSL130P/150P/180P

作業幅 130cm(130P)、150cm(150P)、178cm(180P)
適応馬力 40Hp～

- ・軽量、コンパクトな設計
- ・40馬カトラクターから対応
- ・セルフレベリングフレーム

TKSI 200P

作業幅 200cm
適応馬力 80Hp～

- ・標準型シュレッダー
- ・80馬力～90馬カトラクター対応
- ・セルフレベリングヒッチ



TSP 2000P

作業幅 200cm
適応馬力 80Hp～

- ・標準型シュレッダー
- ・100馬力～110馬カトラクター対応



- 独自ギアボックス採用により幅広い作業範囲を確保
- 刈り取り角度も上方90° ～ 下方65° まで作業可能
- ナイフはハンマーナイフが標準装備。オプションでフリースイングナイフも選択可能
- 地面への追従性の良いセルフレベリング機構を装備



オフセット状態でも安定性の
良い作業を行うことができます。
(TKSIはグレー色です)




頑丈なハンマーナイフ
(標準装備)
草木用 直径 3 cm以下



ボルト固定式3枚ナイフ
(オプション)
草木用 直径 6 cm以下

型式	 重量kg	Rpm  PTO回転				 適応馬力hp
TSL 130P	370	540	3本	N° 44	N° 14	45~50
TSL 150P	410	540	3本	N° 52	N° 15	50~60
TSL 180P	460	540	4本	N° 60	N° 18	60~70
TKSI 200P	780	540	4本	N° 64+32	N° 14	90~100
TSP 2000P	860	540	4本	N° 60	N° 14	100~110

型式	A(cm)	B(cm)	C(cm)	E(cm)	F(cm)
TSL 130P	38	130	158	242	158
TSL 150P	38	150	178	262	158
TSL 180P	38	178	206	292	158
TKSI 200P	23	200	240	325	188
TSP 2000P	23	200	240	325	188

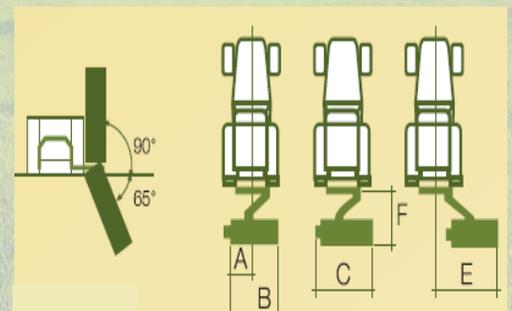


シュレッダー TSE/TFRシリーズ



- ・ハンマーナイフ(TSEシリーズ)
- ・2枚モアナイフ(TFRシリーズ)

型式	 重量kg	Rpm  PTO回転				 適応馬力h _p
TSE 150	300	540	3本	N° 44	N° 14	30~40
TFR 2500	890	540	4本	N° 52	-	80~90

型式	A(cm)	B(cm)
TSE 150	150	164
TFR 2500	250	272

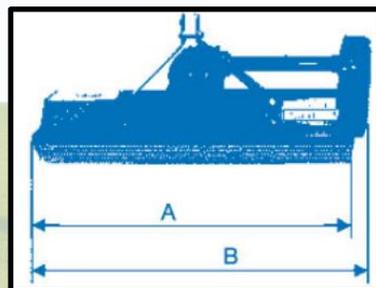

お問い合わせ先



株式会社アイデーイーシー

〒059-1506
北海道勇払郡安平町早来北町64番地10
TEL 0145-22-2237
FAX 0145-22-2518
<https://www.idec-jpn.com>



WEBサイト