



オフセットシュレッダー
TSL-P/TKS1/TSP

ブームシュレッダー
エリート/フォックス/シープ
シュレッダー
TSE/TFR



ブームモア エリート／スネーク／フォックス

専門メーカーが作り上げたシンプルで耐久性に優れたブームモア。
最大リーチ幅3.6m～4.95mまでの機種があります。

エリート350/400/450

作業幅 80cm(350) 100cm(400/450)
最大リーチ幅 3.6m(350) 4.2m(400) 4.7m(450)
適応馬力 40Hp～



スネーク500

作業幅 100cm
最大リーチ幅 4.95m
適応馬力 70Hp～



- オイルクーラーを標準装備
- 操作は電気式ジョイスティックによる簡単操作
- 3枚のモア用ナイフによりきれいな刈り跡
- 軽量でコンパクトな設計

- 油圧衝撃保護装置
(フォックス・スネークモデルのみ)
- アームポジション
左右どちらか選択可能。

フォックス450P

作業幅 100cm
最大リーチ幅 4.5m
適応馬力 60Hp～





アームを伸ばした状態でも安定性の良い作業を行うことができます。



スネークシリーズは移動時アームを後方に格納することができます。




フリースイングナイフ
(3枚刃)標準装備
草木用 直径 4 cm以下



ハンマーナイフ
(選択可能)
草木用 直径 1 cm以下

切断能力は例示であり、モアの型式、油圧モーター、作業環境に応じて変動があります。

型式	重量kg	Rpm PTO回転	Rpm モア回転数	HP ポンプ出力	HP モア部出力	Lt. オイル量	適応馬力hp	トレッド幅cm
エリート 350	470	540	2800	23	20	85	40~50	150
エリート 400	530	540	2800	23	20	85	50~60	160
エリート 450	570	540	2800	23	20	85	50~70	160
フォックス 450P	820	540	3000	45	40	190	60~70	160
スネーク 500	850	540	3000	45	40	190	70~90	180

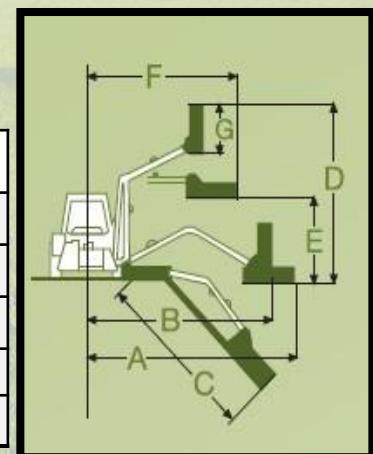

型式	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)	E(cm)	F(cm)	G(cm)
エリート 350	360	300	290	440	230	200	80
エリート 400	420	340	330	480	260	230	100
エリート 450	470	390	350	500	290	250	100
フォックス 450P	450	420	340	430	235	170	100
スネーク 500	495	460	350	480	220	320	100

フロントマウント式ブームモア シープ/シーププラス シリーズ

作業が容易なフロントマウント式ブームモア。
最大リーチ幅3.8m～4.4mまでの機種があります。

シープ 380/410

作業幅 100cm

最大リーチ幅 3.8m(380) 4.1m(410)

適応馬力 70Hp～

シーププラス 400/440

作業幅 120cm

最大リーチ幅 4.0m(400) 4.4m(440)

適応馬力 80Hp～

- オイルクーラーを標準装備
- 操作は電子比例ジョイスティックによる簡単操作
- 3枚のモア用ナイフによりきれいな刈り跡
- フローティングシステム

• 油圧衝撃保護装置
(セカンドアーム+アキュームレーター)

• アームポジション

フロント左右どちらか選択可能。

• 油圧ポンプ能力


シープ → 23HP/200Bar

シーププラス → 60HP/350Bar





シープシリーズは移動時アームを格納することができます。



フローティングヘッド
地面に追従して作業
可能です。



完全電子比例ジョイスティック
『kobi』
すべての動きは比例しており、
同時に作動できます。




フリースイングナイフ
(3枚刃)標準装備
草木用 直径 4 cm以下

切断能力は例示であり、モアの型式、油圧モーター、
作業環境に応じて変動があります。

型式	重量kg	Rpm PTO回転	Rpm モア回転数	HP ポンプ出力	Lt. オイル量	適応馬力hp	トレッド幅cm
シープ 380	700	1000	2800	23	95	70~90	180
シープ 410	730	1000	2800	23	95	80~100	180
シーププラス 400	800	1000	3000	60	95	80~100	180
シーププラス 440	830	1000	3000	60	95	80~120	200

型式	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)	E(cm)	F(cm)	G(cm)
シープ 380	380	365	170	410	200	230	100
シープ 410	410	395	200	440	200	260	100
シーププラス 400	400	355	190	430	200	260	120
シーププラス 440	440	395	225	460	200	290	120

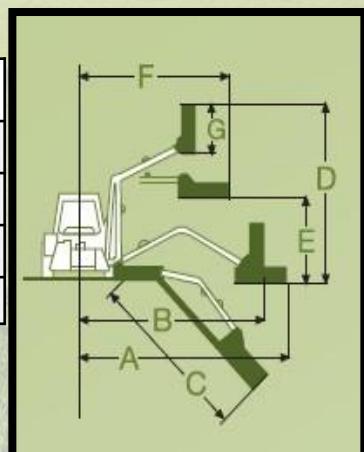

オフセットシュレッダー TSL/TTA/TKSI/TSP plusシリーズ



TSL130Plus/150Plus/180Plus

作業幅 130cm、150cm、178cm

適応馬力 40Hp～

重量 約370kg、410kg、460kg

- ・軽量、コンパクトな設計
- ・40馬力トラクターから対応
- ・セルフレベリングフレーム



TTA 200Plus

作業幅 198cm

適応馬力 80Hp～

重量 約590kg

- ・標準型シュレッダー
- ・80馬力～90馬力トラクター対応
- ・セルフレベリングヒッチ



TKSI 200Plus

作業幅 200cm

適応馬力 90Hp～

重量 約760kg

- ・標準型シュレッダー
- ・90馬力～100馬力トラクター対応
- ・セルフレベリングヒッチ



TSP 2000Plus

作業幅 200cm

適応馬力 80Hp～

重量 約860kg

- ・標準型シュレッダー
- ・100馬力～110馬力トラクター対応
- ・セルフレベリングヒッチ

- 独自ギアボックス採用により幅広い作業範囲を確保
- 刈り取り角度も上方90°～下方65°まで作業可能
- ナイフはハンマーナイフが標準装備。オプションでフリースイングナイフも選択可能
- 地面への追従性の良いセルフレベリング機構を装備



オフセット状態でも安定性の
良い作業を行うことができます。
(TKSIはグレー色です)


頑丈なハンマーナイフ
(標準装備)
草木用 直径 3 cm以下

ボルト固定式3枚ナイフ
(オプション)
草木用 直径 6 cm以下



型式	重量kg	PTO回転				適応馬力hp
TSL 130Plus	370	540	3本	44	14	45~50
TSL 150Plus	410	540	3本	52	16	50~60
TSL 180Plus	460	540	4本	60	18	60~70
TTA 200Plus	590	540	4本	68	20	80~90
TKSI 200Plus	780	540	4本	64+32	14	90~100
TSP 2000Plus	860	540	4本	60	14	100~110

型式	A(cm)	B(cm)	C(cm)	E(cm)	F(cm)
TSL 130Plus	38	130	158	242	158
TSL 150Plus	38	150	178	262	158
TSL 180Plus	38	178	206	292	158
TTA 200Plus	38	198	226	312	158
TKSI 200Plus	23	200	240	325	188
TSP 2000Plus	23	200	240	325	188

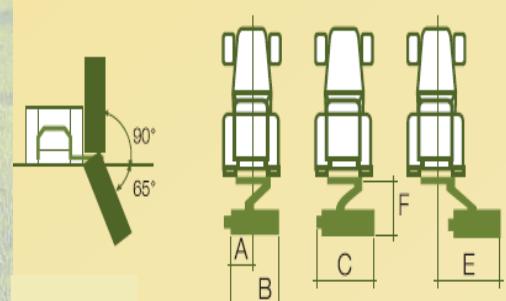


シュレッダー TSE/TFRシリーズ



- ・ハンマーナイフ(TSEシリーズ)
- ・2枚モアナイフ(TFRシリーズ)

型式	重量kg	Rpm PTO回転		2枚モアナイフ	ハンマーナイフ	適応馬力hp
TSE 150	300	540	3本	52	16	30~40
TFR 2500	890	540	4本	56	-	80~90

型式	A(cm)	B(cm)
TSE 150	150	164
TFR 2500	250	272

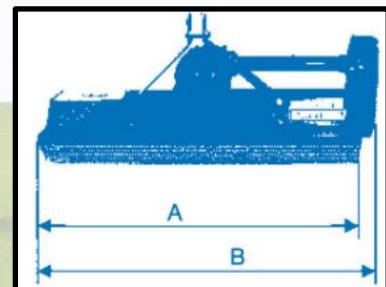

お問い合わせ先



株式会社アイデーイーシー

〒059-1506
北海道勇払郡安平町早来北町64番地10
TEL 0145-22-2237
FAX 0145-22-2518
<https://www.idec-jpn.com>



WEBサイト