



# FLEX-WING ROTARY CUTTERS



//////////////////// THE ONE AND ONLY SINCE 1963

FLEX-WING ROTARY CUTTERS



## TOP 3 ADVANTAGES

### 1 | LEGENDARY CUT QUALITY

深いカッティング・デッキ、ハイリフト・ブレード、独自のアンダーマウント・パッフル設計により、切断された材料がよりよく広がります。

### 2 | EASY MAINTENANCE

WOODS EZ-Change™ブレードシステムは、簡単なメンテナンスが可能です。ブレードの交換は、 $\frac{3}{4}$ " インチレンチで5ステップ。インパクトガンやトーチは不要です。

### 3 | UNMATCHED GEARBOX PROTECTION

Woods独自のトリプルシールギアボックスプロテクションにより、漏れを防ぎ、作業中断時間を短縮します。



THE ONE AND ONLY SINCE 1963

FLEX-WING ROTARY CUTTERS



## MATCH MY APPLICATION

### 15-FOOT

業務用の草刈りや、40ha以上の通年草刈りに最適です。



### 20-FOOT

40ha以上の広大な複数の圃場で通年草刈りに最適です。





# 15-FOOT

## LEGENDARY CUT QUALITY

深いカッティング・デッキ、ハイリフト・ブレード、そして以下のような新機能によって可能になります：

- ① Woods® Level Lock™ Technology は、起伏の多い地形でも水平な刈り高さを確保します。(特許出願中)
- ② 刈取り高さ調整カラーにより、作業前に希望の刈取り高さをマークし、必要に応じてキャブから再調整することで、より均一な刈取りが可能。

## UNMATCHED GEARBOX PROTECTION

Woods独自のトリプルシールギアボックスプロテクションにより、漏れを防ぎ、作業中断時間を短縮します。




## EASY MAINTENANCE

WOODS EZ-Change™ブレードシステムは、簡単なメンテナンスが可能です。ブレードの交換は、 $\frac{3}{4}$ " インチレンチで5ステップ。インパクトガンやトーチは不要です。BW15モデルは、さらに使いやすくする新しいシムレス設計を特徴としています。



## EASY CONNECTION

- ③ WOODS独自の Smartlift™システムは 36kgのPTOドライブラインを保持し、“DRIVELINE ASSIST”でトラクターとの接続と取り外しを容易にします。

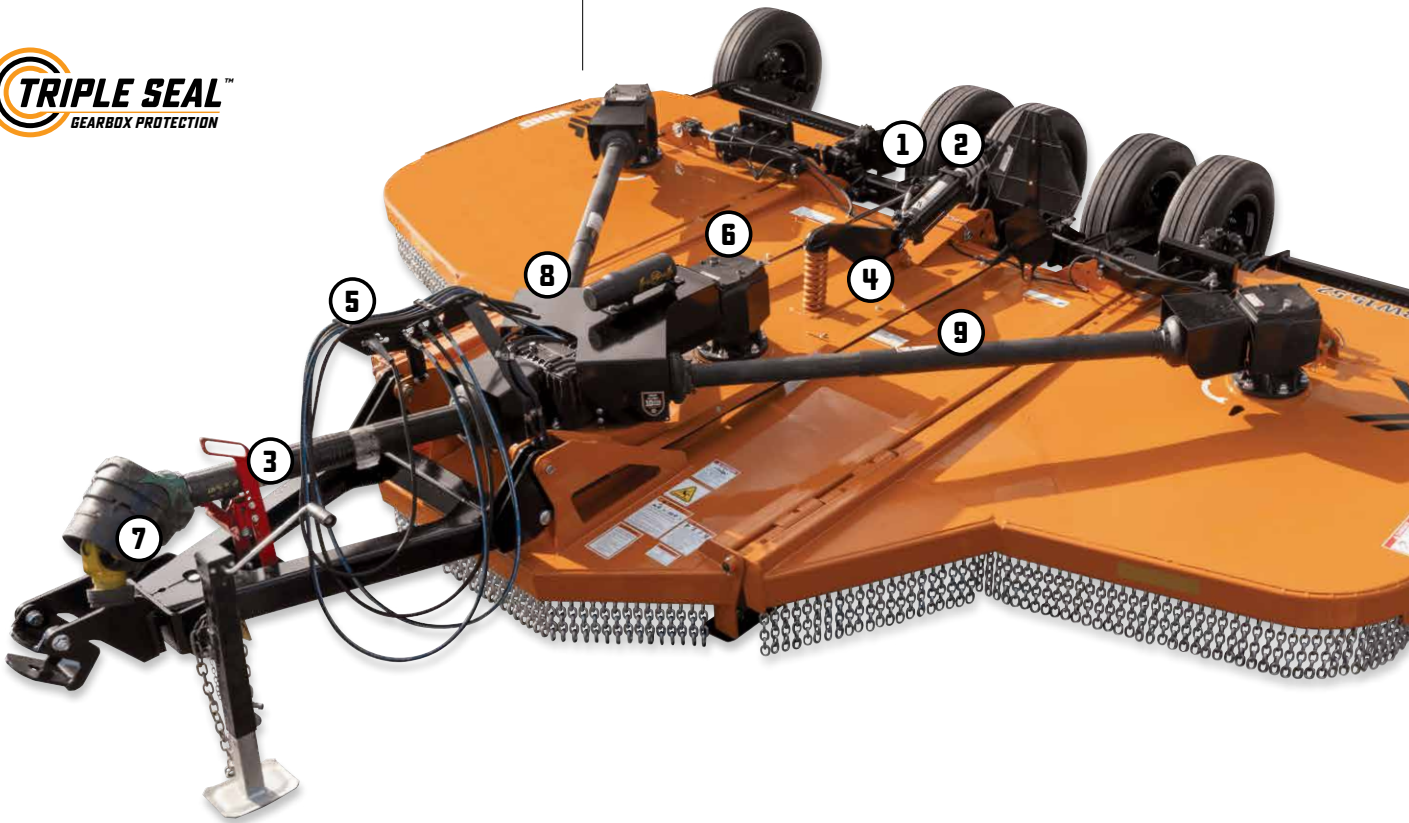

# THE ONE AND ONLY SINCE 1963

## PRODUCT TIER KEY

STANDARD

STANDARD PLUS

PROFESSIONAL

HEAVY-DUTY

EXTRA HEAVY-DUTY

### NEW MODELS

## BW15.52

## BW15.72

製品タイプ	Professional	Extra Heavy-Duty
トラクター PTO (HP)	45 - 200	65 - 300
トラクター PTO (rpm)	540 or 1,000	
調整可能な刈取り高さ (cm)	5 - 38	
切断能力 直径 (cm)	7.6	11.4
刈取り幅 (m)	4.5	4.5
カットエリアシールド	シングル	
ブレード刃先速度 (m/min)	4,787 (wing), 4,700 (center)	4,787 (wing), 4,917 (center)
ブレードサイズ (cm)	1.3 x 10	
重量 / ヒッチ荷重 (kg)	2,084 / 877	2,556 / 1,093
移動幅 (cm)	243.8	
油圧式ウイング角度 (°)	90 up, 22 down	
サイドスカート (cm)	厚さ 0.64 , 深さ 33	
ブレード取付タイプ	楕円形	円形
デッキの厚さ (cm)	0.135	0.180
タイヤサイズ	6.5-15 4本	
サスペンション	Single Spring on Center Deck	
ドライブライン等級	CAT 6 CV main; CAT 4 wing	CAT 6 CV main; CAT 5 wing
ギアボックス等級 (HP)	210 splitter / 200 center and wing	275 splitter / 225 center and wing
出力シャフトサイズ (cm)	直径 5	直径 7.6
オプション	デュアルホイール, リング型けん引ヒッチ	デュアルホイール, リング型けん引ヒッチ, ワーキングタンDEM,

## ADDITIONAL FEATURES

- ④ デッキ上部からのブレードメンテナンスを容易にする大型ブレードアクセスウィンド
- ⑤ ホースホルダーは、PTOシャフトやトラクタのタイヤから油圧リモコンの近くにホースを保持します。
- ⑥ イモネジ式ディプスティックにより、ギアボックスのオイルチェックを素早く簡単に行うことができます。
- ⑦ PTOロックカラーがPTOカラーを保持し、トラクターとの接続を容易にします。
- ⑧ マグネット式ドライブライン・シールドを持ち上げてギアボックスを点検。
- ⑨ グリースポイントは簡単に見つけることができ、グリスアップすることができます。



# 20-FOOT

## LEGENDARY CUT QUALITY

深いカッティング・デッキ、ハイリフト・ブレード、独自のアンダーマウント・パッフル設計により、切断された材料がよりよく広がります。

## EASY MAINTENANCE

Woods EZ-Change™ブレードシステムは、簡単なメンテナンスを可能にするいくつかの特徴のひとつです。カッターブレードの交換は、3/4インチレンチで5ステップ。インパクトガンやトーチは不要です。



## UNMATCHED GEARBOX PROTECTION

Woods独自のトリプルシールギアボックスプロテクションにより、漏れを防ぎ、作業中断時間を短縮します。



※デュアルホイール付き

# THE ONE AND ONLY SINCE 1963

## PRODUCT TIER KEY

STANDARD

STANDARD PLUS

PROFESSIONAL

HEAVY-DUTY

EXTRA HEAVY-DUTY

	<b>BW20.51</b>	<b>BW20.61</b>
製品タイプ	Professional	Heavy-Duty
トラクター PTO (HP)	70 - 200	70 - 300
トラクター PTO (rpm)	1,000	
調整可能な刈取り高さ (cm)	5 - 38	
切断能力 直径 (cm)	5	7.6
刈取り幅 (m)	6	
カットエリアシールド	シングル	
ブレード刃先速度 (m/min)	4,968	
ブレードサイズ (cm)	1.3 x 10	
重量 / ヒッチ荷重 (kg)	2,918 / 1,089	2,994 / 1,089
移動幅 (cm)	312.4	
油圧式ウイング角度 (°)	90 up, 22 down	
サイドスカート (cm)	厚さ 0.64, 深さ 34	
ブレード取付タイプ	円形	
デッキの厚さ (cm)	0.34	
タイヤサイズ	6.5-15 6本	
サスペンション	Four Spring one at Each Axle	
ドライブライン等級	CAT 6 CV main / CAT 5 heavy wing	
ギアボックス等級 (HP)	250 splitter / 120 center and wing	250 splitter / 205 center and wing
出力シャフトサイズ (cm)	直径 5	直径 7.6
オプション	デュアルホイール, タンデムスプリングアーム サスペンション, リング型けん引ヒッチ	デュアルホイール, タンデムスプリングアーム サスペンション, リング型けん引ヒッチ

FLEX-WING ROTARY CUTTERS

## ADDITIONAL FEATURES


- ① デッキ上部からのブレードメンテナンスを容易にする大型ブレードアクセス
- ② PTOロックカラーがPTOカラーを保持し、トラクターとの接続を容易にします。
- ③ イモネジ式ディプスティックにより、ギアボックスのオイルチェックを素早く簡単に行うことができます。
- ④ グリースポイントは簡単に見つけることができ、グリスアップすることができます。
- ⑤ 滑らかな傾斜のデッキが水やゴミを避けます。



WOODS  
EXCLUSIVE

# EZ-CHANGE™ BLADE SYSTEM

EASILY REPLACE BLADES IN THE FIELD



## LARGE ACCESS WINDOW

便利な大型アクセスウィンドウから、  
ブレードやピンに簡単にアクセスできます。\*



## ONE WRENCH

カッターとブレードの交換には  
3/4" レンチを使用します。



## REMOVE BLADES FAST

グリスアップ可能なEZ-Change™  
ブレードピンで、ブレードを素早  
く取り外せます。

# THERE'S NO COMPARISON TO THE WOODS® EZ-CHANGE™ BLADE SYSTEM.

AVAILABLE ON ALL BATWING® CUTTERS AND SELECT WOODS® ROTARY CUTTERS.

\*簡単なブレードメンテナンスのために、ユニットの下に入るのを防ぎます。  
プロ仕様のデュアルスピンドルモデル、BrushBull™、Batwing カッターでのみ使用可能な機能。

お問い合わせ

**IDEC**

株式会社 アイデーイーシー

〒059-1506

北海道勇払郡安平町早来北町64番地10

TEL: 0145-22-2237 fax: 0145-22-2518

