



TILL 'N SEED

ブリリオン 不耕起シーダー

SPECIFICATIONS

	寸法・仕様	
	BPS-6	BPSB-6
重量 (kg)	911	960
3点ヒッチ	Cat I, II クイックアタッチ iMatch 対応	Cat I, II クイックアタッチ iMatch 対応
推奨トラクター馬力	35~60 馬力 (26~45 KW)	35~60 馬力 (26~45 KW)
3点リンク 推奨能力	923 kg、610 mm	977 kg、610 mm
全幅 (cm)	229	229
作業幅 (cm)	183	183
全長 (cm)	117	117
全高 (cm)	127	127
推奨作業速度 (km/h)	6 ~ 12	6 ~ 12
駆動ローラー (フロント)	193 kg	193 kg
ブレード枚数	31	31
ブレード材質	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼
ブレード間隔	57 mm	57 mm
ブレード厚	8 mm	8 mm
ブレード外径	330 mm	330 mm
耕起ローラー (中央)	166 kg	166 kg
ブレード枚数	32	32
ブレード材質	耐摩耗鋼	耐摩耗鋼
ブレード間隔	57 mm	57 mm
ブレード厚	4.8 mm	4.8 mm
ブレード外径	330 mm	330 mm
ドライブ比	2:1	2:1
ローター回転数	185 ~ 367 RPM (6 ~ 12km/h)	185 ~ 367 RPM (6 ~ 12km/h)
懸架フロート	標準装備	標準装備
踏圧調整機構	標準装備	標準装備
駆動方式	#80 ローラーチェーン	#80 ローラーチェーン
転圧ローラー (リア)	105 kg	105 kg
キャストホイール数	37	37
懸架フロート	標準装備	標準装備
エアショック機構	標準装備	標準装備
空気圧	138 ~ 827 Kpa	138 ~ 827 Kpa
フレーム	全溶接鉄鋼	全溶接鉄鋼
種子ボックス	フロントボックスが標準装備	フロント・リアボックスとも標準装備
容積 (リットル)	フロント: 158.5	フロント: 158.5、リア: 49.3
メーター方式	マイクロメーター	マイクロメーター
メーター駆動方式	接地駆動	接地駆動
駆動方式	ローラーチェーン	ローラーチェーン



Brillion Farm Equipment
 200 Park Avenue
 P.O. Box 127
 Brillion, WI 54110
 Phone: 920.756.3720
 Toll Free: 800.409.9749
 Fax: 920.756.3409



- 作業幅 180cm
- 接地駆動
- マイクロ種子メーター
- 懸架式ローラー
- 踏圧調整機構


• Planting and Shredding Food Plots



(株)アイデーイーシー
 電話 0145-22-2237
 FAX 0145-22-2518
 www.idec-jpn.com

TILL 'N SEED

Precision planting is assured with the micro-metered seed box.

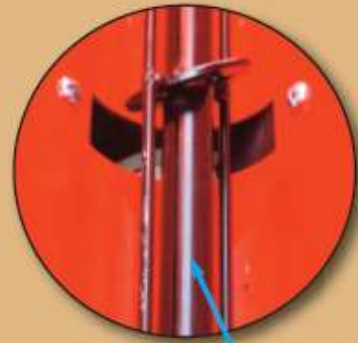

The Box Agitator keeps even difficult seeds flowing through the meters.



播種量セッティング
スケール

The Rockshaft holds the floating tillage rotor parallel to the drive rotor for optimum performance.



深度調節プレート
(BPSB-6はローラー)

懸架フロート式ローラー

The convenient walkboard provides a slip-free platform for the operator to safely fill the seed box. The walkboard is also hinged for easy access to the rotors below.



A convenient hex interface is provided for simple seed calibration.

スプロケットの組合
わせで播種量セット


The seed box drive klink pin disconnects the seed drive for seed rate calibration and prevents wear and tear on



エアショック標準装備

contact with
own pressure if

写真はBPS-6型




Heavy-Duty 1 1/2" Greaseable Disc Gang Bearings can be found on all shafts providing for years of use.

The Till 'n Seed is ideally suited to operate in firm, untilled ground. This unit also



3点ヒッチ Cat I、II
クイックアタッチ

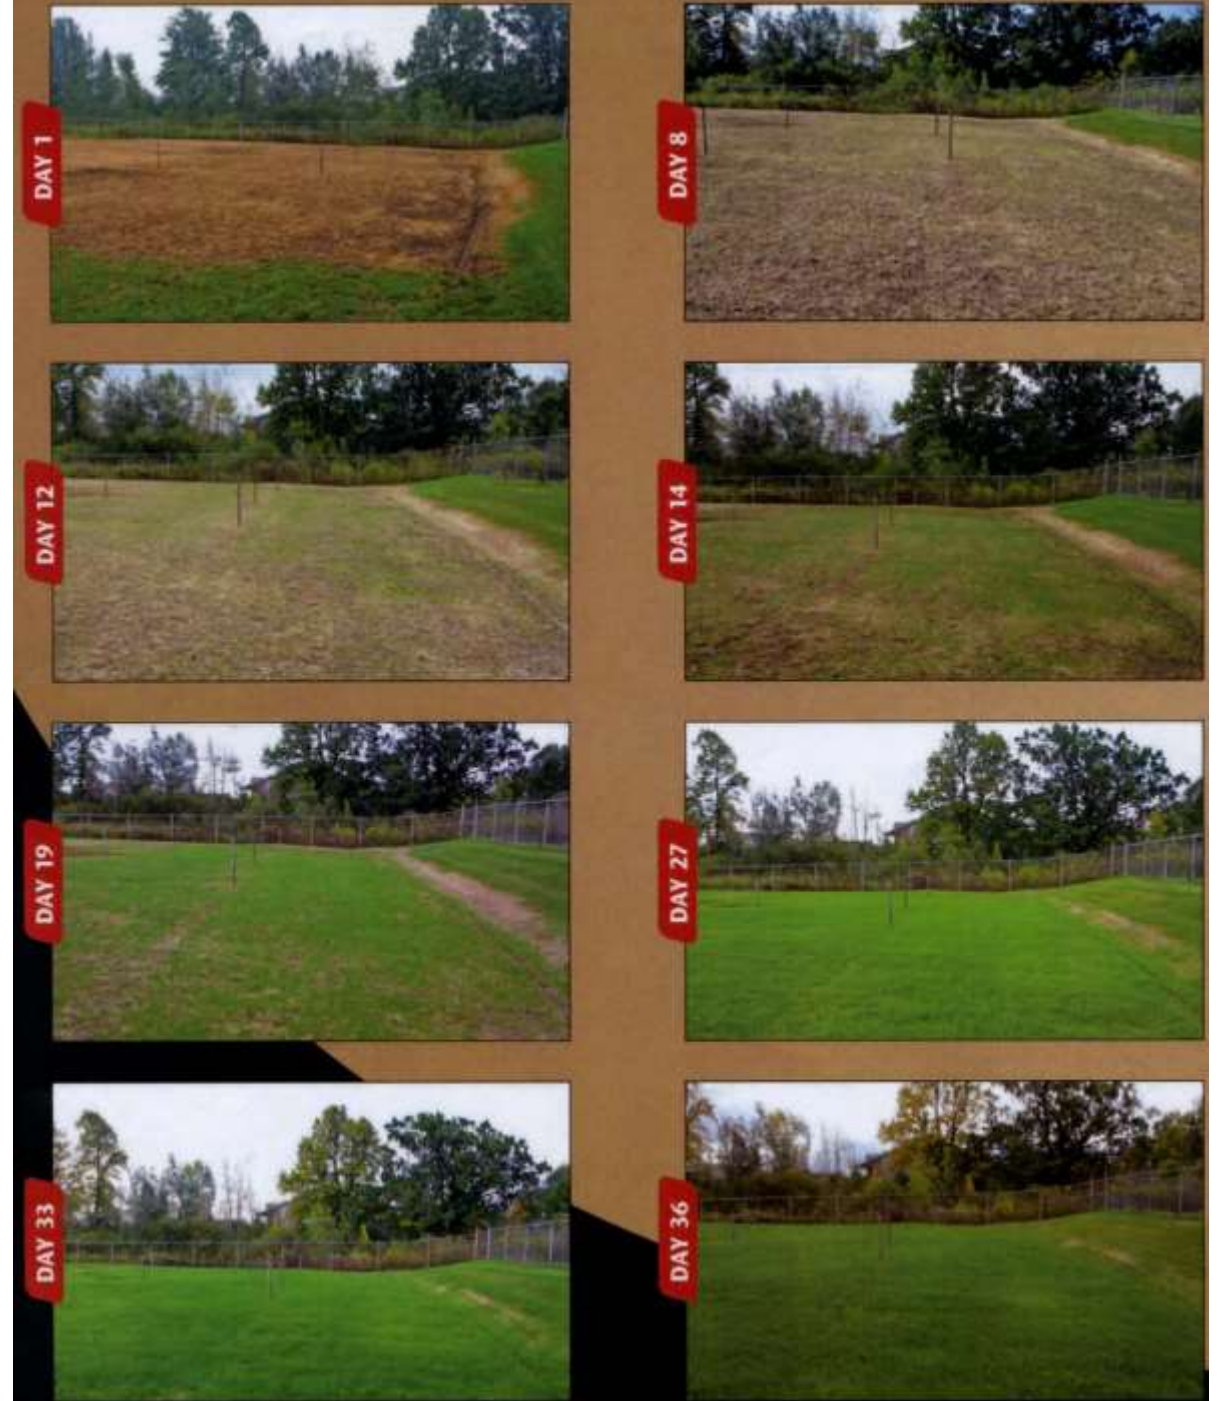

DAY 1

DAY 8

DAY 12

DAY 14

DAY 19

DAY 27

DAY 33

DAY 36