

Apron Box Manure Spreaders

## PS 235 & 242 ProSpread® Product Information



### クーンナイト マニュアスプレッダー PS 235 / PS 242

NEW  
FROM KUHN



クーンナイトの新しいマニュアスプレッダーPS235とPS242は個人農家にとって性能面で犠牲を余儀なくされることなくお求め易いターゲットの製品です。中規模経営の酪農・育成・繁殖農家から排出される半液状や固形の糞尿を広範に散布できるよう設計されています。新しいデザインは投入高さを低く抑えたまま機動性にも優れ、作業能率を高めています。更に、精度の高い散布調整機能によって糞尿による肥培効果をより一層有効利用できます。




### 水平ビーターとバーチカルビーター

PS235とPS242では水平ビーターとバーチカルビーターのいずれかを選びすることができます。水平ビーターは従来からの使い慣れたデザインで、厚く散布したまま高速で作業ができます。多様な原材料を無理なく散布します。バーチカルビーターは散布幅7.5~9.0mで高精細の散布作業が持ち味です。更にこのビーターは容易に取り外して原材料をパイル状に山積みすることができます。

### コントラ仕様スライドゲート

重負荷作業に適し、精度の高い散布調整が可能です。原材料の停滞やブリッジ現象が起きる可能性を極力抑えました。PS242モデルのバーチカルビーター仕様に標準で装備されます。

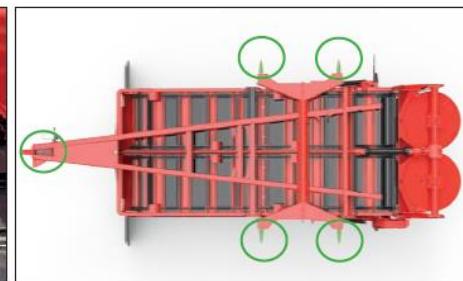

### アクスルとタイヤ

PS235では10ボルトのシングルアクスル、PS242は8ボルトタンデムになります。

### 複列フロアコンベア

複列のフロアコンベアはビーターへの原材料の流れが一定に保たれ信頼がおけます。この方式はチェーンとバーの強固さと耐久性がより一層増大する結果が得られます。

### スケールオプション

PS242ではスケールオプションを組み込むことが可能で、作業行程毎の正確な堆肥散布の内容を把握することができます。5点感知式のスケールは精度と強度を兼ね備えています。

諸元	PS 235		PS 242	
	水平ビーター	バーチカル	水平ビーター	バーチカル
重量 <sup>1</sup>	2,769 kg	3,175 kg	3,357 kg	3,765 kg
積載容量(容積/山積)	4.8 / 8.1 m <sup>3</sup>	4.5 / 7.8 m <sup>3</sup>	6.2 / 10.2 m <sup>3</sup>	6.2 / 10.2 m <sup>3</sup>
全長	632 cm	668 cm	691 cm	757 cm
全高 <sup>2</sup>	208 cm	264 cm	211 cm	277 cm
積込高 <sup>2</sup>	163 cm	163 cm	173 cm	173 cm
トレッド <sup>2</sup>	300 cm	300 cm	307 cm	307 cm
エンドゲート	スwing	スwing	スwing	スライド
アクスル	シングル	シングル	タンデム	タンデム
タイヤサイズ <sup>2</sup>	550/45 X 22.5	550/45 X 22.5	16.5L X 16.1	16.5L X 16.1
トラクタ所要馬力 <sup>3</sup>	80 HP	90 HP	90 HP	90 HP

- 最も一般的なオプション装備の状態です。
- 表示されたタイヤサイズでの寸法です。
- 所要馬力は散布材料に応じて変動します。

仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

**IDEC**

株式会社アイデーイーシー

〒059-1506

北海道勇払郡安平町早来北町64番地10

WEBサイト



TEL 0145-22-2237

FAX 0145-22-2518

<http://www.idec-jpn.com>

[info@idec-jpn.com](mailto:info@idec-jpn.com)

2025.02.20