

FELLA RAMOS ディスクモア



FELLA

RAMOS
大型スパークヤ式ディスクモア

Harvesting energy.



RAMOS 大型スパーギヤドライブ


最も頑丈なデザインのカッターバー

RAMOSディスクモアレンジで最も長いサービsslライフを持つ頑丈なカッターバーが、過酷な条件下でも最高の強度を与えます。高品質の飼料を生産するためのダブルL型流線型のコンパクトなフラットカッターバーは、非常に高い生産性を生み出し、効率的な駆動伝達を提供します。



革新的なダブルL型構造

頑丈に統合された革新的な構造のカッターバーが非常に高い安定性を生み出しています。完全に溶接されたカッターバーはしっかりと固定されているため、過酷な条件下でも最高の強度を与えます。その結果、素晴らしい刈り取り品質と飼料の汚染を防ぐ効果が得られます。

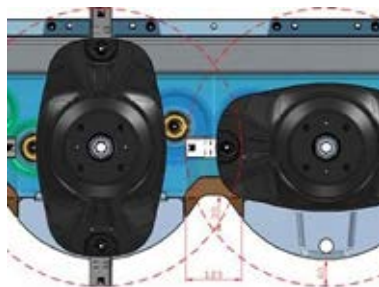

幅広いオーバーラップと大径モアディスクの回転方向

ハーフセンターランニングと広いオーバーラップで回転するモアディスクが、高品質な刈り取りと一定した作物の流れを生み出します。特にコンディショナーと組み合わせた場合、飼料を均一にコンディショニングするための重要な回転です。さらに外側のモアディスクにはフィーダードラムが装備されているため、境界範囲を広げる効果をさらに向上させます。





最高品質の飼料生産を

コンパクトでフラットな流線型カッターバーは、オーバーカットが広く圃場を滑らかに走行するため、刈り取られた作物はスムーズにカッターバーを通過します。さらにカッターバー底部の高品質スキッドとモジュール式のストーンガードは、柔らかい土壌や湿地でも作物汚染を最小限に抑え、牧草地とカッターバーを保護します。



長い年数が経過しても均一なパフォーマンスを

特殊な高硬度スチールで製造された大径ギヤは常に3つの歯が組み合い、効率性の高い駆動伝達を行います。駆動は直接最初のモアディスクに伝えるため、追加の駆動フランジを装備する必要はありません。そのためカッターバーに掛かる負荷が変化しても常に滑らかで静かに駆動します。

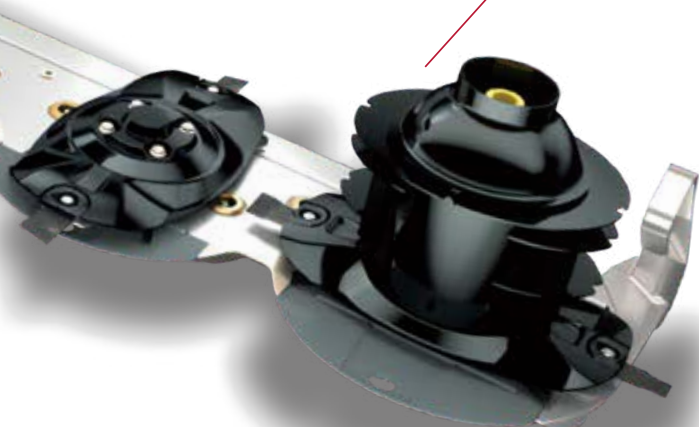


過負荷安全

予期せぬ過負荷が生じたとき、予め設定されたシャフトのせん断ポイントが切断され、モアディスクがフリーに回転して駆動ラインを保護します。モアディスクのフランジはモジュール式のため、短時間で簡単に交換することができます。完全に密閉されたハウジングは、カッターバー内のオイルの汚染を防ぎ、作業の中断を最小限に抑えます。

テクノロジーの結集

他との違いがわかります。

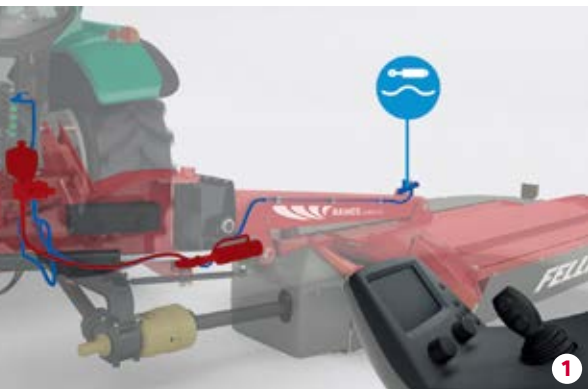


ターボリフト

フリーフロートカッティング



フェラーターボリフトカッターバーサスペンションシステムは、常に刈り取り作業工程中の最適な接地圧力を維持します。ターボリフト機能を装備したモアはフロートでカットを行うため圃場を保護し、飼料の汚染を最小限に抑えます。革新的なコントロール装置によって、多種多様な作業条件に合わせた接地圧力を素早く簡単に運転しながら調整することができます。システムは枕地旋回毎に自動的に補正され、さらにフレーム構造とスキッドが負担と燃料消費を軽減させます。

- ▶ 継続した接地圧力
- ▶ フリーフロートカッティング
- ▶ 運転中でもトラクターシートからコントロール
- ▶ 圃場を保護 – 飼料の汚染レベルが非常に低い
- ▶ 燃料消費の軽減

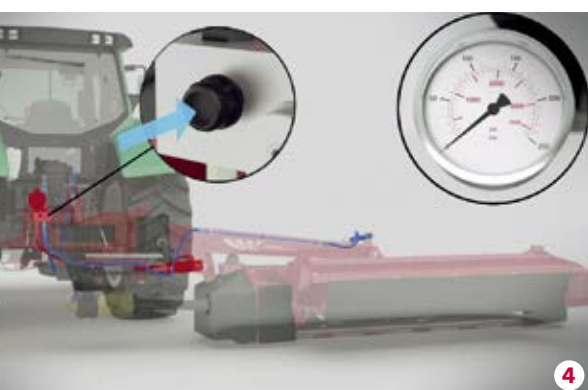

- 1 ターボリフト – 油圧式カッターバーサスペンションシステムは、トラクター運転席から簡単に調整することができます。無段階調整式の一定した接地圧力は、運転中でも調整が可能です。
- 2 “フローティングカット” 圃場を保護し、飼料品質の改善と構造への負担を軽減します。
- 3 最適な接地圧力で燃料消費を減少させます。
- 4 ボタンを押して、サスペンションシステムを駐機位置にします。再び装着すると、自動的に最適な圧力へ復帰します。

コンフォートチェンジ

鋭利なまま、破損させず

フェラーquickブレードチェンジシステムは、ブレードを素早く簡単に交換することができます。ブレード交換に必要なブレードキーは両手を自由にさせるため、安全な作業が可能です。このコンフォートチェンジのブレードは所定位置で確実に固定されるため、一般的なメンテナンス時間を減少させ、時間とコストを節約します。

- ▶ 簡単なブレード交換
- ▶ 工具は必要ありません



セーフティスウィング

後方に約 20°、上方向に約 620 mmスウィングします。



イージースウィング

後方に約 9°、上方向に約 400 mmスウィングします。

セーフティスウィング/ イージースウィング



素早く行動に移る

フェラーインパクトガードは、あらゆる圃場で最適な安全性を提供し、障害物の衝突から機体を確実に保護します。モアが障害物に衝突すると後方へスウィングし、機体自重によって自動的にもとの位置へ復帰します。

セーフティスウィングの特殊な特長：

モアユニットは個別に保護され、後方にスウィングすることができます。モアユニットの支点位置は3点ヘッドストックの中心に配置されているため、可能な限りの安全性を提供します。その結果、一番内側のモアディスクに障害物が衝突しても、その安全機構は作動します。

- ▶ 障害物に衝突しても、すべてのモアディスクを保護します。
- ▶ 機体自身で作業位置に復帰します。




なぜコンディショナーを選ぶのか？

あなたの高品質な飼料作りを助けます。

モアとコンディショナーの組み合わせは、刈り取りされた飼料の自然発酵プロセスを数時間短縮します。飼料のワックスコートが擦られて拡散し、ふわっとしたスワスが出来上がり、集中的な空気循環によって水分損失が加速されます。これにより飼料の作成時間が短縮され、コストに対してプラス効果を与えるだけでなく、作物の破壊や汚染を最小限に防ぐため、飼料品質に大きな影響を与えます。特に予期せぬ気象条件の下では、素早く安全に高品質の飼料を得るための貴重な時間を短縮させます。

- ▶ ほとんどのモアに標準装備されていますが、いくつかのモデルは後付けすることが可能
- ▶ 発酵プロセスを短縮
- ▶ 飼料の破壊と汚染を最小限に抑えます
- ▶ 不利な気候条件に有利
- ▶ 低コスト
- ▶ 飼料の高品質化

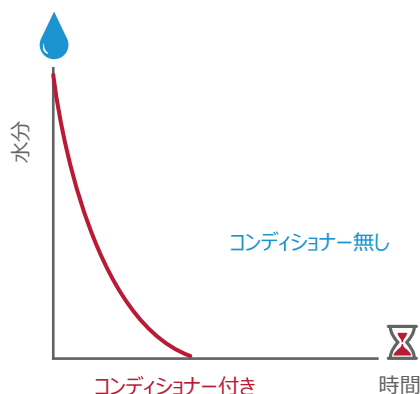

ローラーコンディショナー

重要な役割があります。



2つの強力に噛み合うラバー形状ローラーですが、マメ科や葉の多い飼料を優しく扱います。硬い茎はラバーローラーを通過しながら絞られ、デリケートで重要な栄養分を保持します。

コンディショナーには異物から本体を守るスプリング式保護装置が標準装備されています。

コンディショナーはユニバーサルジョイントによって駆動され、シェアボルトで過負荷を保護します。このようにシンプルな駆動コンセプトが信頼性を与えます。



ラバーローラーの接触圧力は、さまざまな飼料や気候条件に合わせて調整することができます。

もし摩耗や損傷した場合、シャフト上の各ラバー部分を個々に交換することができます。

フェラー コンディショナーの原理

すばやく良質な飼料を得る方法

タインローターコンディショナー

ひとつの波長の先に。

スプリングタインローターと調整式コンディショニングコームは、通気性のあるウェーブ状の飼料構造を提供します。そのため葉の上の層が開いているため、水分を排出することができます。



フレキシブルなスーパーCタインには落下防止装置が標準装備され、飼料に混入した異物に対して非常に耐久性があります。



コンディショナーはユニバーサルジョイントによって駆動され、シェアボルトで過負荷を保護します。このようにシンプルな駆動コンセプトが信頼性を与えます。

カウンターコームを使用して簡単にコンディショニング強度を調整できるため、コストの高い個別のギヤボックスで速度を調整する必要はありません。これにより重量やメンテナンス労力を減少させ、コストを節約することができます。

フロントマウント式 揺動リンケージ

すべてのポジションで刈る。

- ▶ 作業幅 3.10 m
- ▶ 頑丈なスーパーギヤ駆動
- ▶ 2種類のヘッドストック
- ▶ 良好な接地追従で飼料汚染を減少
- ▶ 数多くの便利な特長
- ▶ スプリングセンタリングシステムによって高いレベルの走行安全性
- ▶ 油圧接続の必要性がない
- ▶ 機械式スプリングリリーフ、または油圧（オプション）による低い接地圧力



RAMOS 3160 FP

フロント装着式揺動リンケージ

新しい世代の揺動式リンケージモアは、さまざまな条件で幅広い作業幅に適合し、平坦な圃場や傾斜に適しています。コンディショナー付き/無し用に中心に重心を持つ2種類のコンパクトなヘッドストックは、ダイレクトアタッチメントに組み込まれています。幅広い揺動トラベルと多彩なカップリングポイント、シンプルな調整箇所が高い柔軟性を提供します。

RAMOS 3160 FP-KC

タインローターコンディショナー

コンディショナーを使用すると、牧草からの水分損失が加速し、より素早く高品質の飼料を得ることができます。

RAMOS 3160 FP-RC

ローラーコンディショナー

すべて丸いプロテクション

丸みのある硬いプラスチックストリップガードが、一般的な衝撃によるダメージを保護します。

オプション品

- ▶ トラクターに装着するスプリングリリーフ
- ▶ 油圧式カッターバーサスペンションシステム（KC/RC用）
- ▶ ローラーコンディショナー用のストーンガード
- ▶ 油圧折りたたみ式サイドガード

NEW



キレイにカット

頑丈なカッターバーが駆動を最適に伝達し、印象的な能力特性を示します。



使いやすくキレイに

PTOシャフトは常に手元に準備し、付属のブラケットに収納して汚れを防ぎます。




ショートアタッチメント

可能な限りコンパクトなアタッチメントがモアを最適にガイドし、トラクターとモアの負担を軽減します。新しいFPモデルは、コンディショナー付き/無し2種類のダイレクトヘッドストックを用意してモアの中心に重心を合わせています。



安定

折りたたみ式のサポートレッグが安全性を生み出します。



実用的

交換用のブレードとクイックチェンジブレードシステム用の工具は、左側の手の届く範囲に設置しています。



圃場形状に沿って追従

重心の中心に取り付けられたスウィングアキスルは、最適に圃場面に追従し($\pm 7.5^\circ$)、低い接地圧力と高い走行安全性を備えています。



便利な輸送

折りたたみ式安全装置によって、輸送幅を3.0mに収納します。
(オプション：油圧折りたたみ式)

完璧なバランス

一体化されたスプリングセンタリングシステムは、素早く道路走行するときにモアの揺動を防ぎます。カッターバーのバランスはスプリングで行い、輸送中の機体への負担を軽減させてサービス期間を延長させます。



NEW



さまざまなトラクターと作業

トップリンクには3つの接続ポイント、ローリンクには2つの接続ポイントがあるため、さまざまなトラクターに合わせて簡単に取り付けすることができます。

すべての作業を容易に

工具を必要としない折りたたみ式フロント保護カバーで、カッターバーの清掃やメンテナンス作業のアクセス性が容易になります。



シンプルなコンディショニング

- ▶ タインローターコンディショナー(KC)は、工具無しでカウンターコームの作業強度を4段階調整することができます。
-作業条件によって調整します
- ▶ ローラーコンディショナー(RC)の作業強度は、スプリングのテンション力とローラー間の距離によって簡単に調整できます。
- ▶ スワースボードは、工具無しで素早く希望のスワース幅を調整します。

フロントマウント式 けん引リンケージ付き3Dヘッドストック

妥協しない接地追従


- ▶ 作業幅は、3.10 mと3.60 m
- ▶ 頑丈なスーパーギヤ駆動
- ▶ 縦横3次元に接地追従
- ▶ 自動的にモアユニットが-6° から +15°まで傾く
- ▶ ヘッドストックからの地上高は450 mm



RAMOS 3160 FQ RAMOS 3670 FQ

けん引リンケージ付き3Dヘッドストック

RAMOS 3160 FQと3670 FQフロントマウント式モアは、近代農家の要求を満たす3Dヘッドストックが、不均一な圃場や高速作業でも完璧に接地追従します。オーバーヘッドサポートフレームが、あらゆる方向に対して自由に動くことができ、作業方向にモアユニットが自動的に角度がつくため、高品質の飼料を得ることができます。



使いやすくキレイに

PTOシャフトは常に手元に準備し、付属のブラケットに収納して汚れを防ぎます。

RAMOS 3160 FQ-KC RAMOS 3670 FQ-KC

タインローターコンディショナー

コンディショナーを使用すると、作物からの水分損失が加速され、より素早く高品質の飼料を得ることができます。これは特に悪天候な気象条件において、決定的な時間の差を生み出します。

RAMOS 3160 FQ-RC RAMOS 3670 FQ-RC

ローラーコンディショナー



オプション品

- ▶ 油圧サイドシフト (左右に各20 cmシフト)
- ▶ 油圧折りたたみサイドガードで快適性を向上
- ▶ コンディショナー無しで狭いスワースを配置するスワースガイド



キレイにカット

頑丈なカッターバーが駆動を最適に伝達し、印象的な能力特性を示します。



地面近くを維持

3次元の動きによって、モアは正確に地面を追従します。高速作業でも完璧な接地追従を行うため、作業が停止することはありません。



実用的

交換用のブレードとキーは、素早く交換できるよう常に使いやすい場所に設置しています。



自動角度調整

下方向に6°、上方向に15°のダイナミックな角度によって、無理なく窪みや土手も地面に沿ってモアユニットが追従します。



素晴らしい自由な動作

モアをけん引するオーバーヘッドフレームは、支点横方向に最大 $\pm 13^\circ$ の自由な動作を行うことができます。



すべてのポジションで刈りの残しがない

油圧サイドシフト（オプション）によって、トラクターシートから必要に応じてFQモアを左右にシフトさせることができます。まだ刈り取りしていない作物上を走行するのを防ぎます。傾斜地で横滑りするとき、モアを逆操舵して作物を刈り残しすることを防ぎます。



フローティングカット

ターボリフトカッターバーサスペンションシステムは、作業幅全体にわたって最適な接地圧力を維持します。



ダイレクトに装着

トラクターとモア両方に掛かる負担は、モアユニットをフロントリンケージに直接接続することで軽減します。その結果、トラクターにより近づいた重心位置を得ることができます。

スウィング動作

- 1 折りたたみ式保護フードは、メンテナンスや清掃作業のアクセス性をより簡単にさせます。
- 2 サイドガードは、輸送幅を狭くするため折りたたむことができます。油圧操作を利用すると、さらに利便性が向上します。




広い地面クリアランス

モアユニットは650mm (200mm下方向/450mm上方向)の垂直動作範囲があるため、最大限に自由な動作を行うことができます。これは枕地旋回時に圃場上のスワースを簡単に乗り越えることができる利点があります。

頑丈なサポート

パーキングサポートは、FQモアとトラクターの接続を容易にさせます。

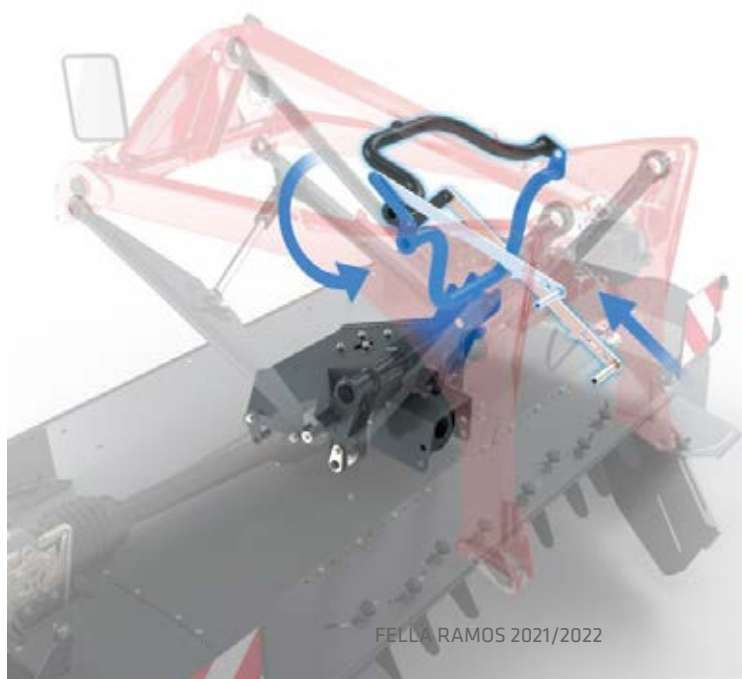

3点直装式 ミドルアタッチメント

最適なカッティングのために

- ▶ 作業幅 2.60 m-3.60 m
- ▶ ミドルアタッチ式プレミアムディスクと頑丈なスパーギヤ駆動
- ▶ 機体重心でX型に折り畳む（作業幅に応じて117°-119°）
- ▶ 最適に接地追従するワイドな作業角度
- ▶ 利便性を高めるために設計された多くの機能
- ▶ 最適に継続した接地圧力 - 完璧な接地追従
- ▶ 不純物が低く、高い飼料処理能力
- ▶ 草地に優しい
- ▶ モアユニットは枕地旋回で揺れることはありません
- ▶ KENNFIXX® コネクター



RAMOS 2650 TLX RAMOS 3160 TLX RAMOS 3670 TLX

ターボリフトとX型折り畳み式リアアタッチメント

新しいRAMOS TLXシリーズは、安全性と利便性に必要な接地追従を最適に行うターボリフトテクノロジーを備えております。幅広いモデルレンジに装備され、ほぼすべてのユーザーに適した製品です。

モアを中心に取付けた特長によって、X型折り畳みシステムと安全にスウィングするプロフェッショナルインパクトガードが、圃場を出入りするときに確実に機体を安全に保ちます。

数多くの実用的な特長が収穫作業を容易にし、さらに機体を簡単に操作することができます。

RAMOS 2650 TLX-KC RAMOS 3160 TLX-KC RAMOS 3670 TLX-KC

タインコンディショナー

コンディショナーを使用すると、作物からの水分損失が加速され、より迅速に高品質の飼料を収穫することができます。これは時に悪天候な気象条件において、決定的な時間の差を生み出します。

RAMOS 2650 TLX-RC RAMOS 3160 TLX-RC RAMOS 3670 TLX-RC


ローラーコンディショナー

オプション品：

- ▶ 油圧折り畳みエンドカバー
- ▶ 油圧輸送ロックシステム
- ▶ 垂直位置パーキングサポート
- ▶ コンディショナー無しでさらにスワースを狭くするスワースガイド

正しい高さ

作業高さインジケーターによって、圃場で設定調整に要する時間を短縮します。

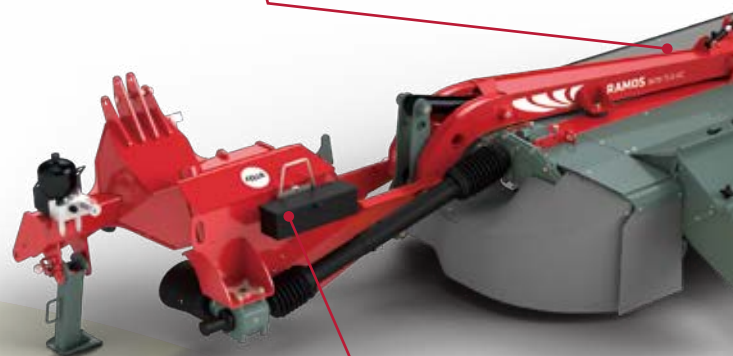

実用性

交換用のブレードとクイックチェンジブレードシステムツールは、常に手元に保管することができます。





便利な輸送

輸送高さは、折り畳み式ガードによって維持します。
(オプションで油圧折り畳み式が利用可能)



オールラウンドプロテクション

頑丈で丸いプラスチックガードが、一般的な衝撃から機体を保護します。

キレイにカット

頑丈なカッターバーは動力伝達を最適化し、素晴らしい能力特性を与えます。



効率的な折り畳み

RAMOS TLXモアの油圧シリンダーは、機体の重心に向かって垂直に折り畳み、最終位置に到達するとショックアブソーバーが衝撃を最小限に抑えます。

- ▶ ロワーリンクとアクスルに掛かる荷重が均等に配分されるため、安全な輸送が行えます。
- ▶ コンパクトな輸送位置によって、高さに制限がある場所も問題なく輸送が行えます。

簡単な調整

タインローター式コンディショナー (KC) には、飼料作物条件に応じてコンディショニング強度を5段階に調整することができます。






すべて順調に

実用的なパーキングサポートは、RAMOS TLXモアのオプションとして利用が可能です。これは輸送位置の状態では機体を駐機させて保管スペースを節約します。



圧力を解放して駐機

モアのコントロール装置の圧力開放ボタンで圧力をゼロに減少させます。モアを装着したとき、システムは自動的に事前に設定した圧力に復帰します。

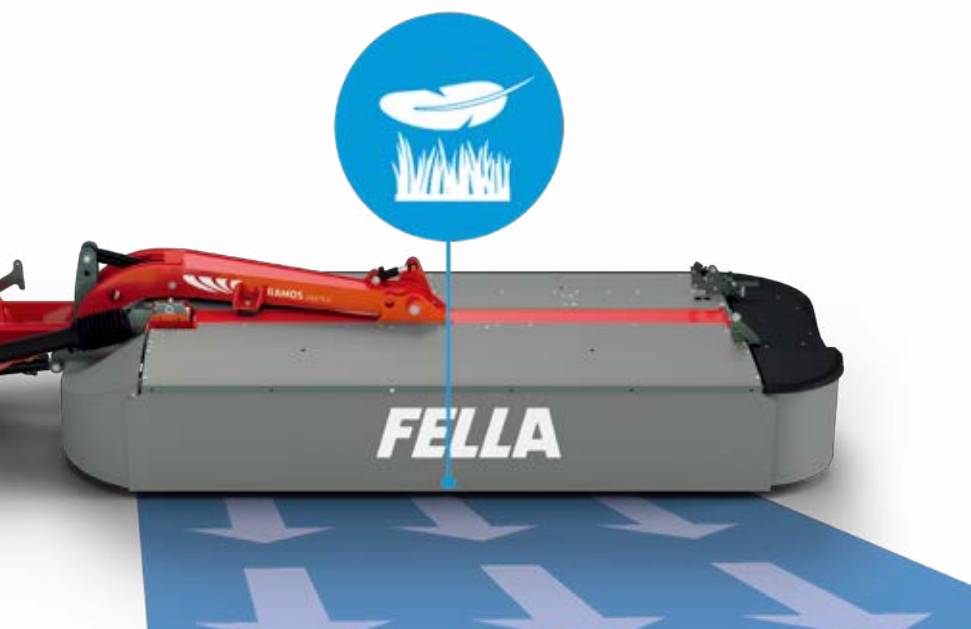

フローティングカット

ターボリフトカッターバーサスペンションシステムは、作業幅全体にわたって最適な接地圧力を維持します。

- ▶ 飼料の汚染を最小限に抑え、圃場へのダメージや刺さりこみを防いで刈り取り品質を改善します。
- ▶ 自由に調整が可能
- ▶ 枕地旋回毎に圧力が自動的に補正
- ▶ 燃料消費を軽減



セーフティスイング – 確実に回避


広い面積を刈り取りするために利用されるセーフティスイングインパクトガードは、最適な安全性を提供し、機体が障害物へ衝突した場合のダメージを保護します。モアが障害物に衝突すると、モアは後方そして上方向に回避し、自動的に機体自重によって作業位置に戻ります。



接地性と地面クリアランス

曲線的な特長を持つ新しいブームアームデザインは、 $+28^{\circ}$ ～ -18° までのワイドなモアの角度範囲を与えます。これにより、凸凹した地面や高さが異なる圃場でも適切な補正を行います。

統合された補正シリンドーは、枕地旋回時にモアの揺動を防ぎ、広い地面クリアランスを提供します。

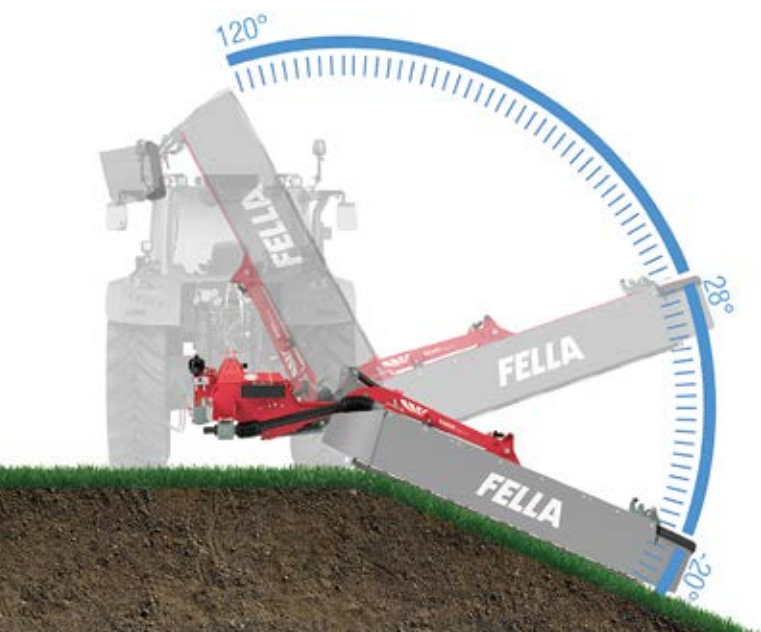

技術データ

フロントマウント式モア

RAMOS	3160 FP	3160 FP-KC	3160 FP-RC	3160 FQ
寸法&重量				
作業幅 m	3,10	3,10	3,10	3.10
輸送幅 m	2,99	2,99	2,99	2.99
スワ幅 m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1.80
輸送高さ m	-	-	-	-
輸送長さ m	1,65	1,74	1,74	2.05
重量 kg	710	1.015	1.045	950
所要馬力				
所要馬力 kW/hp	44/60	56/75	52/70	44/60
装着				
3点リンク	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
2点ローリンク	-	-	-	-
モアユニット				
モアディスク	6	6	6	6
ブレード数/1ディスク	2	2	2	2
クイックブレードチェンジシステム	■	■	■	■
コンディショナー	-	KC	RC	-
コンベアベルト	-	-	-	-
油圧式サイドシフト	-	-	-	□
ドライブガード®	-	-	-	-
油圧 & PTOシャフト				
必要な油圧接続	-	-	-	1 x 単動
PTO回転	1.000	1.000	1.000	1000
照明 & タイヤ				
灯火装置	□	□	□	□
警告板	□	□	□	□
輸送ホイール	-	-	-	-
駆動				
スパーギヤドライブ	■	■	■	■
コンパクトアングルギヤ	-	-	-	-

■ 標準装備品 □ オプション - 利用不可

* 機械式は標準装備、油圧式はオプション

機体名称と略語：

- ▶ **FK:** フロントマウントコンパクトヘッドストック

▶ **FP:** フロントマウント揺動式ヘッドストック

▶ **FP-K:** フロントマウント揺動式ショートヘッドストック

▶ **FQ:** フロントマウントけん引リンケージ付き3Dヘッドストック

▶ **TL:** ターボリフトシステム
- ▶ **TLX:** ターボリフトシステム+X型折りたたみ

▶ **Trans:** 輸送シャーシ

▶ **B:** ベルト

▶ **KC:** タインローターコンディショナー
- ▶ **RC:** ラバー式ローラーコンディショナー

▶ **InLine:** インナースキッド付きスパーギヤドライブ

▶ **ISL:** インナースキッド無しスパーギヤドライブ

写真や図にはオプション品も含まれて記載されております。技術改良に伴い仕様変更する場合があります。
一部の国で使用できない機械が記載されている場合があります。写真は必ずしも最新バージョンの標準仕様に対応しているとは限りません。

3160 FQ-KC	3160 FQ-RC	3670 FQ	3670 FQ-KC	3670 FQ-RC
3.10	3.10	3.60	3.60	3.60
2.99	2.99	3.49	3.49	3.49
1.20-2.00	1.20-2.00	2.30	1.70-2.50	1.70-2.50
-	-	-	-	-
2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
1238	1238	1020	1343	1373
56/75	52/70	52/70	67/90	63/85
CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II
-	-	-	-	-
6	6	7	7	7
2	2	2	2	2
■	■	■	■	■
KC	RC	-	KC	RC
-	-	-	-	-
□	□	□	□	□
-	-	-	-	-
1 x 単動	1 x 単動	1 x 単動	1 x 単動	1 x 単動
1000	1000	1000	1000	1000
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
-	-	-	-	-



ドライブガード®



ターボリフト



タインローターコンディショナー



コンフォートチェンジ



セーフティースイング/
イージースウィング



ローラーコンディショナー

技術データ

リヤ装着式モア

RAMOS	2650 TLX	2650 TLX-KC	2650 TLX-RC	3160 TLX
寸法&重量				
作業幅 m	2.60	2.60	2.60	3.10
輸送幅 m	2.20	2.20	2.20	2.50
スワ幅 m	1.40	0.90-1.50	0.90-1.50	1.80
輸送高さ m	3.17	3.17	3.17	3.58
輸送長さ m	1.70	2.10	2.10	1.70
重量 kg	950	1150	1150	1050
所要馬力				
所要馬力 kW/hp	55/75	74/100	74/100	63/85
装着				
3点リンク	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III
2点ローリンク	-	-	-	-
モアユニット				
モアディスク	5	5	5	6
ブレード数/1ディスク	2	2	2	2
クイックブレードチェンジシステム	■	■	■	■
コンディショナー	-	-	-	-
コンベアベルト	-	-	-	-
油圧式サイドシフト	-	-	-	-
ドライブガード®	-	-	-	-
油圧&PTOシャフト				
必要な油圧接続	1x単動, 1x複動	1x単動, 1x複動	1x単動, 1x複動	1x単動, 1x複動
PTO回転	1000	1000	1000	1000
照明&タイヤ				
灯火装置	□	□	□	□
警告板	□	□	□	□
輸送ホイール	-	-	-	-
駆動				
スーパーギヤドライブ	■	■	■	■
コンパクトアングルギヤ	-	-	-	-

■ 標準装備品 □ オプション - 利用不可

* 機械式は標準装備、油圧式はオプション

機体名称と略語：

- ▶ **FK:** フロントマウントコンパクトヘッドストック

▶ **FP:** フロントマウント揺動式ヘッドストック

▶ **FP-K:** フロントマウント揺動式ショートヘッドストック

▶ **FQ:** フロントマウントけん引リンケージ付き3Dヘッドストック

▶ **TL:** ターボリフトシステム
- ▶ **TLX:** ターボリフトシステム+X型折りたたみ

▶ **Trans:** 輸送シャーシ

▶ **B:** ベルト

▶ **KC:** タインローターコンディショナー
- ▶ **RC:** ラバー式ローラーコンディショナー

▶ **InLine:** インナースキッド付きスーパーギヤドライブ

▶ **ISL:** インナースキッド無しスーパーギヤドライブ

写真や図にはオプション品も含まれて記載されております。技術改良に伴い仕様が変更する場合があります。
一部の国で使用できない機械が記載されている場合があります。写真は必ずしも最新バージョンの標準仕様に対応しているとは限りません。

3160 TLX-KC	3160 TLX-RC	3670 TLX	3670 TLX-KC	3670 TLX-RC
3.10	3.10	3.60	3.60	3.60
2.50	2.50	2.80	2.80	2.80
1.20-2.00	1.20-2.00	2.30	1.70-2.50	1.70-2.50
3.58	3.58	3.99	3.99	3.99
2.10	2.10	1.70	2.10	2.10
1350	1350	1200	1500	1500
85/115	85/115	70/95	96/130	96/130
CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III	CAT II + III
-	-	-	-	-
6	6	7	7	7
2	2	2	2	2
■	■	■	■	■
KC	RC	-	KC	RC
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1x単動, 1x複動	1x単動, 1x複動	1x単動, 1x複動	1x単動, 1x複動	1x単動, 1x複動
1000	1000	1000	1000	1000
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
-	-	-	-	-



ドライブガード®



ターボリフト



タインローターコンディショナー



コンフォートチェンジ



セーフティスイング/
イージースウィング



ローラーコンディショナー



AGCO International GmbH
Victor von Bruns - Strasse 17
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

お問い合わせ



株式会社 アイデーイーシー

〒059-1506
北海道勇払郡安平町早来北町64番地10
Tel:0145-22-2237 fax:0145-22-2518



ホームページ