

Side-Discharge Manure Spreaders

PROTWIN® SLINGER®


SL/SLC 100 Series



www.KuhnNorthAmerica.com

NEW
FROM KUHN

SL 100 Series

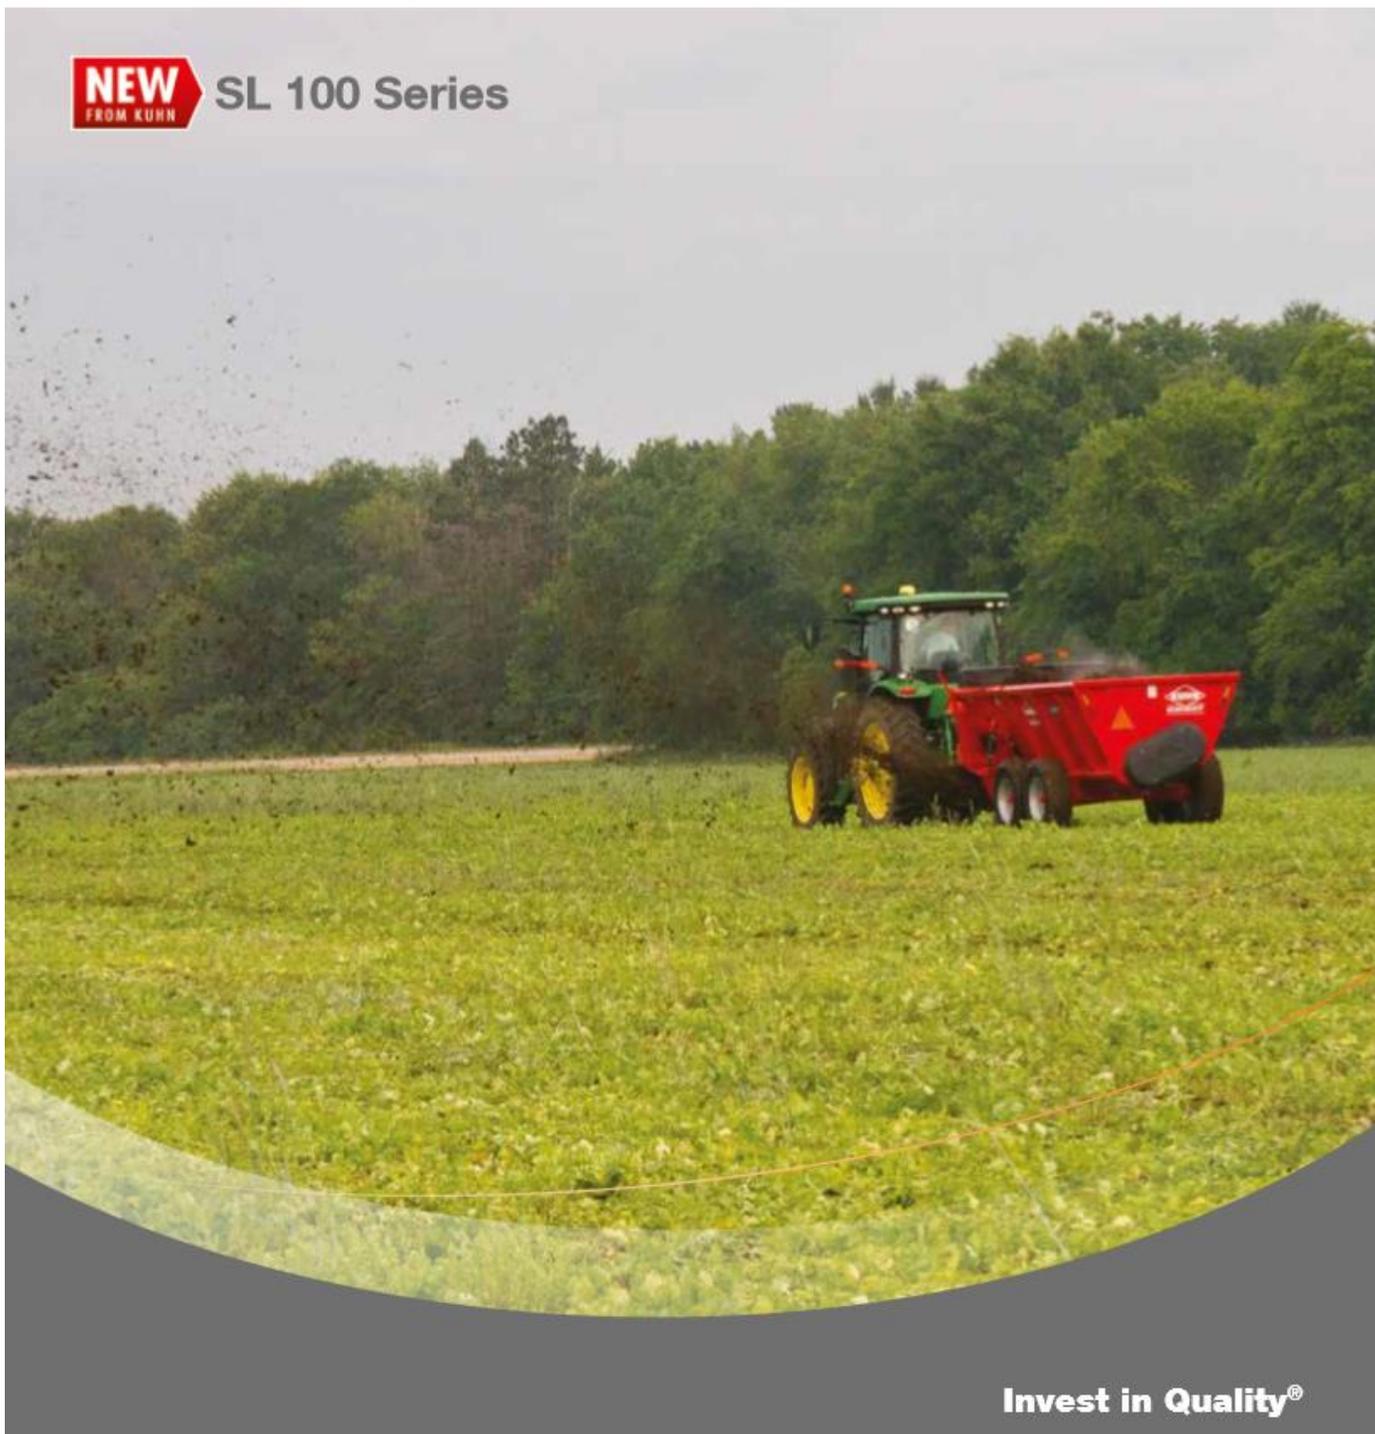

Invest in Quality®

クーンナイト プロツィンスリンガー
SL 100 シリーズ



フル調整ハンマークリアランス

排出口底面とハンマーの回転領域との間隙を小さく抑えることで散布資材の粉碎・細断効果高めると同時にハンマーの寿命を延ばし、所要馬力の低減に繋がっています。



均一で能率の高い散布作業

ハンマークリアランスを常に小さく維持することで散布材を一定した細粒に粉碎して供給量を安定させ、より遠くまで均一に散布することができます。



手軽なメンテナンス

SL118およびSL124のオイルバス構造は上開きのドアになって作業性が向上しました。(SL114とSL110はオイルバスではありません。)



定評のブリッジ崩し

ツインオーガーによる原材料のブリッジ現象防止効果は大変好評です。上位に配した右オーガーが原材料を後方に送る一方、左オーガーは前方へ送り出して常に切り崩しながら安定した原料供給を行います。



リアミッション

樹脂製のカバーとコンパクトな設計でケースの破損や変形を低減しています。チェーンも強化されて#120を使用しています。(SL118およびSL124)



デフレクター

油圧で開閉するデフレクターは散布幅を調整するのみならずシャッターの機能も兼ね備えて、移動時の散布材のこぼれ防止の役目を果たします。

仕様・諸元

		SL110	SL114	SL118	SL124
重量	kg	1,905	2,449/2,767	3,720	3,992
積載荷重	t	4.1	5.4	8.2	10.9
ホッパー容積	m ³	3.8	5.3	6.8	9.1
全長	cm	551	612	711	711
全高	cm	173	183/188	206	229
全幅	cm	249	272/259	274	282
PTO所要馬力	HP	60	90	100	120

※ SL114の数値はアクスルに応じて(シングル)/(タンデム)を表しています。



〒059-1506
北海道勇払郡安平町早来北町64番地10

株式会社 IDEC

ホームページQRコード

TEL 0145-22-2237
FAX 0145-22-2518
<http://www.idec-jpn.com>
info@idec-jpn.com

