

UEBLER U.S.A

ユブラー 乗用型 飼料給飼車



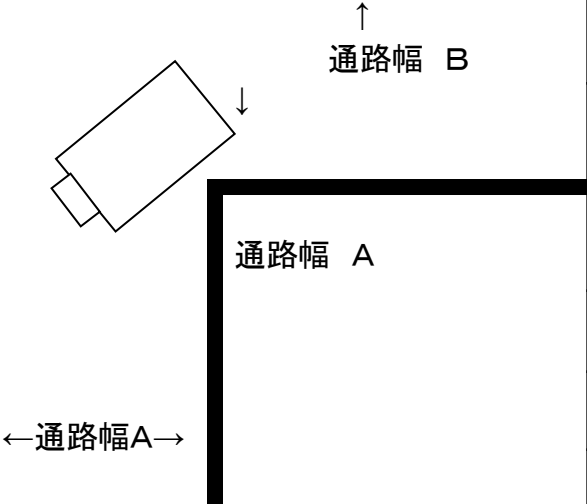
812型 1.5m³



810型 1.0m³

- ⇒ 乗用型で安全かつ安定した運転が出来ます。
- ⇒ 前、後進とも無段変則方式を使用、スピーディで綿密な飼料の配分が出来ます。
- ⇒ 前、後進は一本のレバーで操作します。
- ⇒ オーガー方式の排出部は均一な飼料給飼を保障します。
- ⇒ 特殊アジテーターは粗飼料のからみが少なく、平均的に飼料を排出オーガーにおくります。
- ⇒ 3輪方式の方向舵は、角地をほぼ直角に曲がれます。曲り角幅、走行道路幅は裏面を参考にしてください。

走行通路幅及び最小曲り角幅

 <p>↑ 通路幅 B</p> <p>← 通路幅 A →</p> <p>通路幅 A</p>	必要最小曲り角幅			
	通路幅及び曲り角寸法 型式:812,単位cm		型式:810	
	A	B	A	B
	106.6	183.0	101.6	152.4
122.0	152.4	106.6	139.7	
132.0	132.0	121.9	121.9	

A通路が122cmの場合、B通路は152.4cm必要です。(812型)

規格	型式:812 単位cm	型式:810 単位cm
全 長	213.4	198.1
全 幅	96.5	83.8
全 高	162.6	147.3
容 積	1.5m ³	1.0m ³
重 量	454.5kg	413.6kg
オーガー径	30.5	30.5
ガイド車輪径	25.4	25.4
ドライブ車径	40.6	40.6
エンジン	5.0 HP ホンダ、USA	5.0 HP ホンダ、USA

販売店



〒059-1506
北海道勇払郡安平町早来北町64番地10

株式会社 アイデーイーシー

TEL 0145-22-2237

FAX 0145-22-2518

http : //www.idec-jpn.com

info@idec-jpn.com