

McHale

センターデリバリー
レーキシリーズ



www.mchale.net

プロファーマーの選択

McHale

センターデリバリー
レーキシリーズ

McHaleは包括的な牧草機械のラインナップに基づいて、R62-72とR68-78センターデリバリーレーキを導入しました。


McHale レーキは、あらゆる地形で頑丈で信頼性の高い機械を提供するために、世界で最も困難な条件でテストされています。McHale R 62-72 および R 68-78 レーキは、空気を含ませたスワスを提供することで最高品質の飼料を入手したい人にとって理想的な機械です。レーキは、収穫とペールの生産量を最大化するために理想的な技術を提供します。



標準仕様

- 中心にあるヘッドストック
- 耐久性の高い広角ドライブライン
- キャビン内での作業幅調整
- ローター高さ調整&インジケーター
- タインアームカム調整
- ステアリングアクスル
- ハイスピードランニングギア
- 380/55-17タイヤ
- 4m以下の輸送高さ
- McHale ヘビーデューティーデザイン

特徴

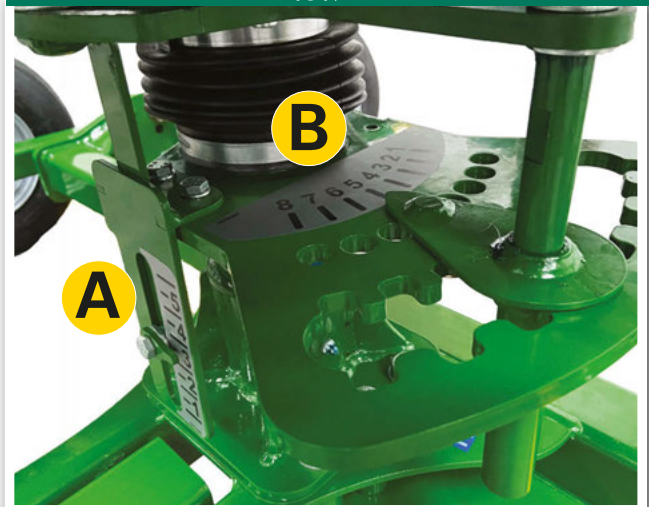

A ローター高さ調整

B タインアームカムの調整

完璧なスワス



MCHALE R 62-72 & R 68-78

McHale R 62-72 & R 68-78 複数のモアの列を組み合わせたり、圃場に残った草をかき集めるのに使用できます。McHale センターデリバリーレーキは強力でありながら作物に優しく完璧なスワス準備を実現します。

また、両方のローターが調整可能な作業幅全体にわたって等しい接地圧で動作し、完璧なスワスを作ります。

ステアリングと枕地クリアランス

R 62-72 と R 68-78 は小回りの利く動きと高出力を実現するように設計されています。メンテナンスの手間がかからないステアリングシステムは、コーナーでも効果を発揮します。

圃場に到着し、レーキを広げる時に作物ディフレクターが自動的に作業位置に移動して、広げるとすぐに作業が可能です。枕地または湿地で高いクリアランスを提供するように設計されています。



標準仕様

ヘビーデューティ
デザイン




キャビン内での
作業幅調整



メンテナンスの手間が
少ないステアリング



ワイド
380/55-17 タイヤ

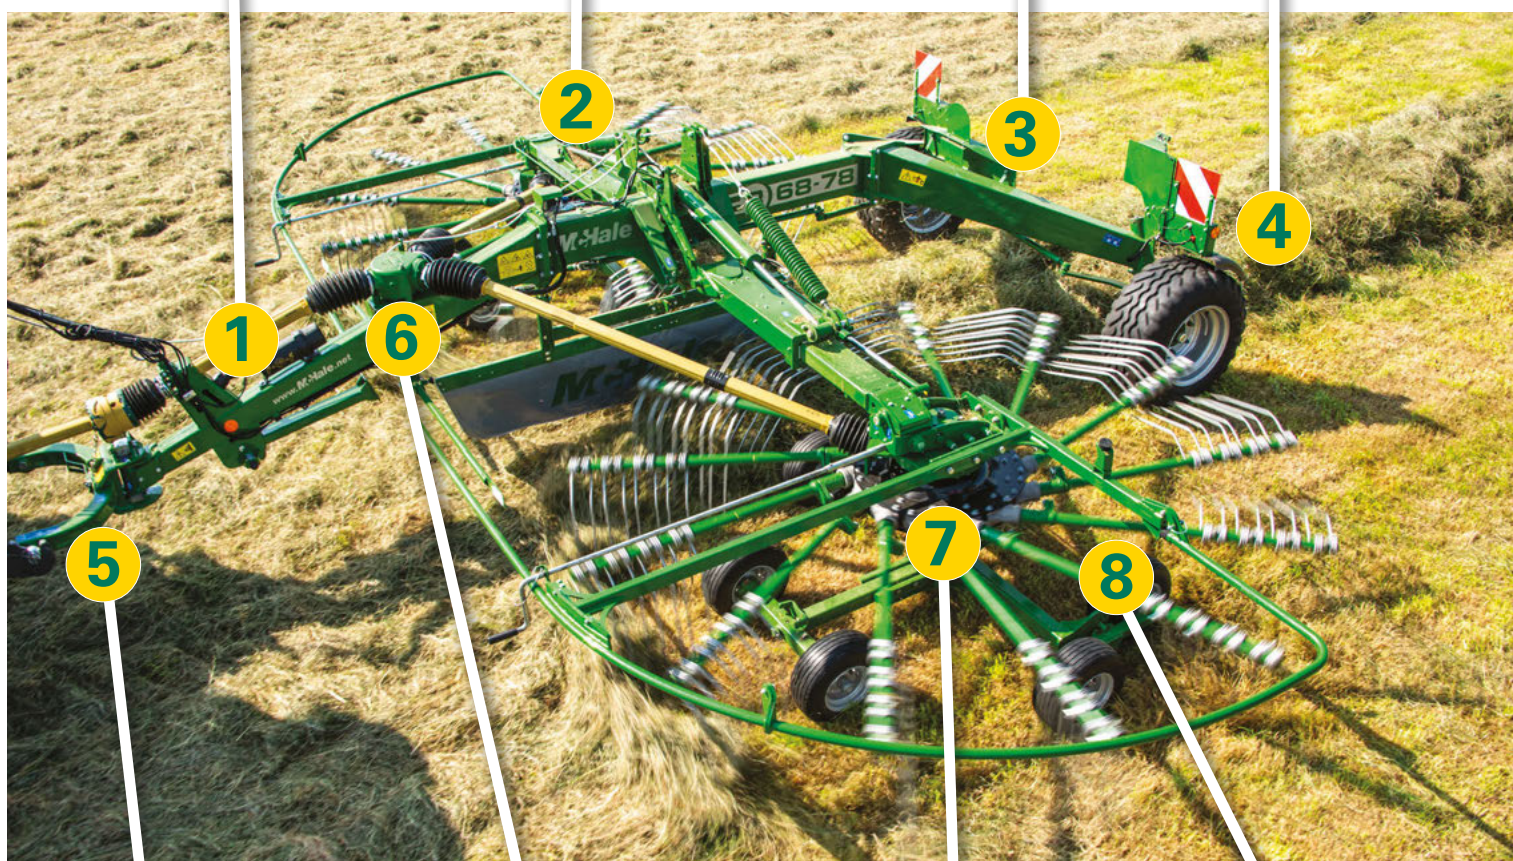

5

1

6

2

3

4

7

8



中心にある
ヘッドストック



広角アングル
ギアボックス



調整可能な
タイヤアームカム



取り外し可能な
タイヤアーム

M-Hale

センターデリバリーレーキ

技術データ

仕様	R 62-72 *	R 68-78
3mスワス集草	2 スワス	3 スワス
アタッチメント	2点ローリンケージ	2点ローリンケージ
ヒッチカテゴリー	CAT II	CAT II
作業幅	6.2m - 7.2m	6.8m - 7.8m
ローター数 / ボギータイヤ	2 ローター / 1ローターに 4つ	2 ローター / 1ローターに 6つ
ローター径	2.9 m	3.2 m
ティンアーム数	11	13
アームあたりのティン数	4	4
ティン径	10mm / 3 束	10mm / 3 束
ティンストレージ	標準	標準
PTO速度 (rpm)	540 RPM	540 RPM
PTO ドライブライン	Y ギアボックス	Y ギアボックス
油圧システム	複動油圧供給&フロート付単動油圧供給	複動油圧供給&フロート付単動油圧供給
グリース	グリースニップル	グリースニップル
アクスルタイヤ	6 スタッド - 380/55/17	6 スタッド - 380/55/17
輸送幅	2.84 m	2.84 m
輸送高さ	3.75 m	3.99 m
全長	6.05 m	6.05 m

*最大掻き取り幅は、作物の状態、圃場の状態、および必要な最終的なスワス幅に基づいて、オペレータによって決定されます。
R62-72 レーキは、6.8メートル以上に調整すると、収穫機のためにより広い列を残すように設計されています。

ローターとティン



各ティンアームのティンは最もきれいな集草を保証し、汚染されていない飼料を空気を含んだスワスに送り込みます。ティンアームのカム調整により、オペレータはティンが作物を解放するタイミングを調整できます。

輸送



輸送の際、ローターを折り畳むとロック位置まで下がり、輸送時の高さは4メートル未満になります。その結果、輸送のためにティンアームを取り外す必要がありません。R 62-72 および R 68-78 には、380/55-17幅のタイヤが標準装備されており、現場でのタイヤ圧を最小限に抑えながら、道路上で優れた安定性を提供します。

キャビン内での作業幅調整



R 62-72 および R 68-78 ツインローターセンターデリバリー レーキは、画像に示すように、さまざまな作業幅を提供します。可変作業幅はキャビン内から油圧で調整されます。



McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo,
Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

WWW.MCHALE.NET

お問い合わせは：

IDEC

株式会社 アイデーイーシー

〒059-1506
北海道勇払郡安平町早来北町64番地10
TEL:0145-22-2237 fax:0145-22-2518



免責事項

このカタログは世界的な流通のために設計されています。 継続的な製品改良の方針により、当社は予告なしに仕様および構造を変更する権利を有します。 機械がさまざまな国に輸出されるにつれて、一般的な情報、写真、および説明が提供されます。 これらはおおよそのものであり、標準仕様の一部ではないオプションの機器を含むことがあります。 詳細については、お近くの販売店または代理店にお問い合わせください。